

EAN: 6414150094156
 NRF: 4203691
static.oras.com/1714FZ



Berøringsfri servantkran med temperaturrett, batteridrift 6V.

Høyden på kranen er 125 mm, det muliggjør installasjon i små rom.

Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (4,8 l/min) gir lavt vannforbruk. Det kreves ingen justering ved installasjon pga Oras Autofokus sensor. Bluetooth® sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk etc eller justere parametrene etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App som lastes ned fra App Store eller Google Play.

Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Washbasin
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.08 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	85 mm
Materiale	Brass/Plastic

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x



Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI-RTH-00024-12
KIWA SE	1462
GDV Danmark	04/00225
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

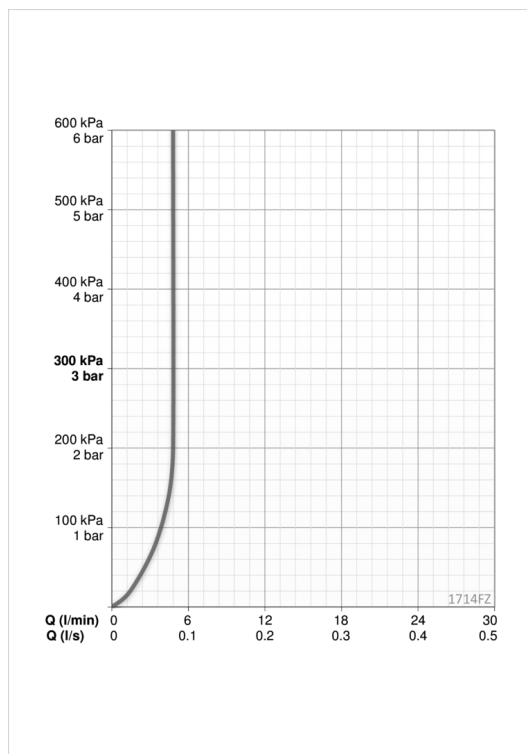

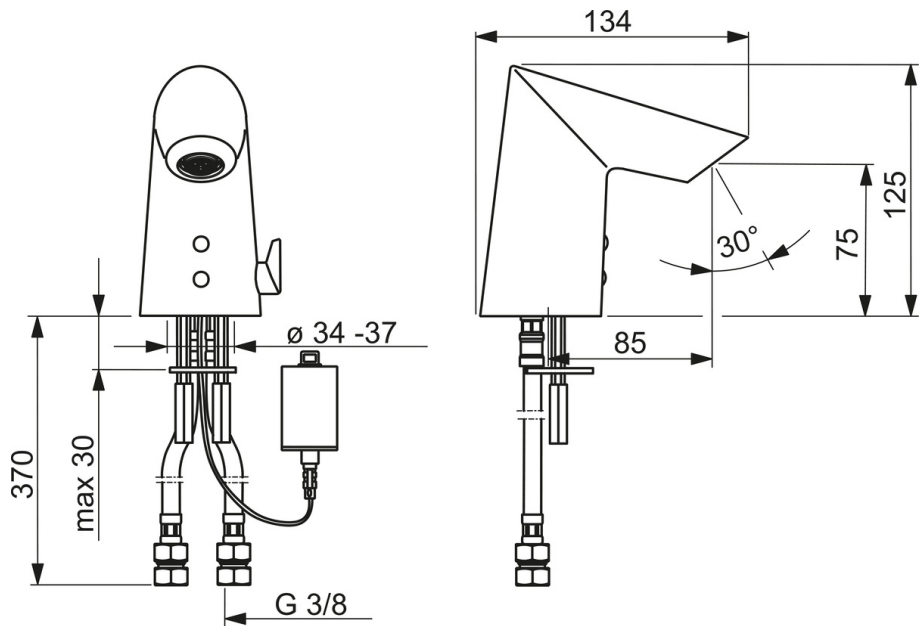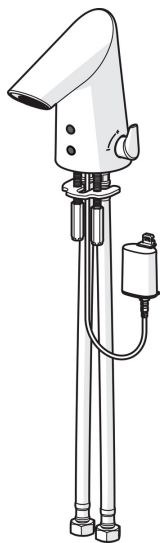

Reserve deler

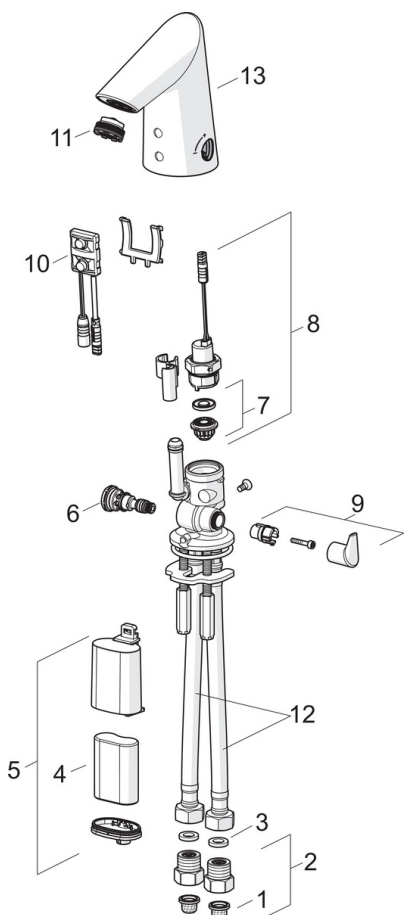

SP1714F

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
03 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
04 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
05 Batteriboks komplett	199417V	4204433
06 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
07 Membran m/støttering	199205V	4204493
08 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
09 Temperaturreguleringsgrep	601020V	4203166
10 Sensor, 6 V	600659V	4202853
10 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
11 Strålesamler, M21.5x1, 5 l/min	601025V	4203168
12 Fleksible slanger, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	4205025
13 Tut komplett	601019V	4202944
N.I. Sperrehylse	601061V	4202926