

EAN: 6414150069925
 NRF: 4200051
static.oras.com/2700F



Servantkran med grepsvennlig hendel og klikkventil.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Grepsvennlig hendel, Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Klikkventil
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- Lavt blyinnhold <0.3 %

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.15 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	140 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	98 mm
Materiale	Brass/Plastic




Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUF129-20002662-TH1
ETA-Danmark	VA 1.42/20420
KIWA SE	1461

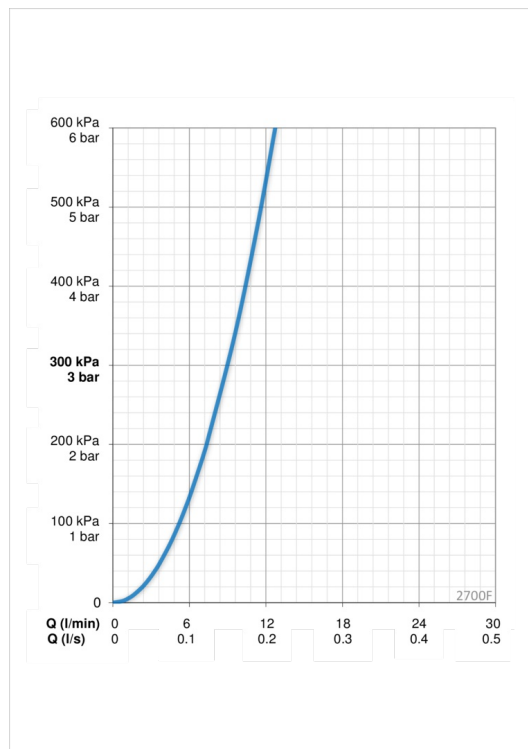

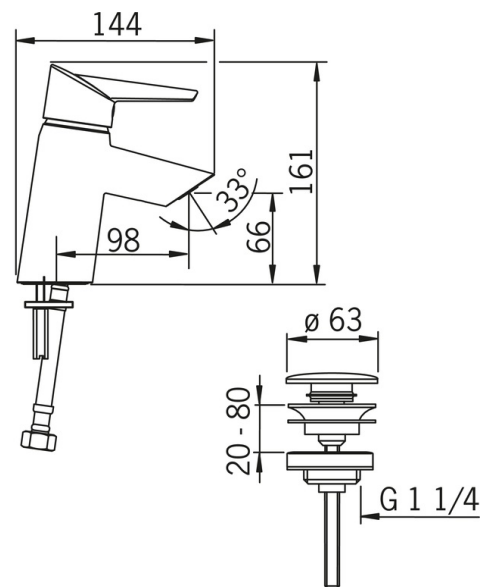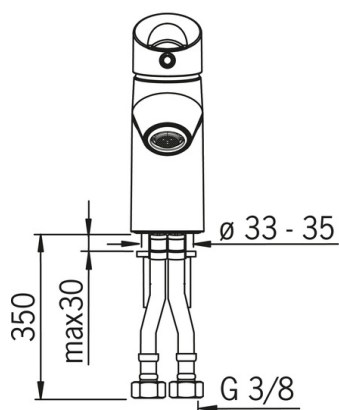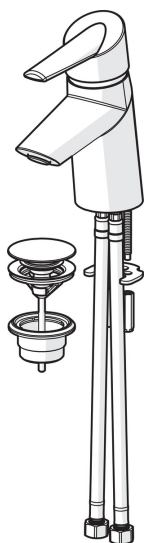

Reserve deler

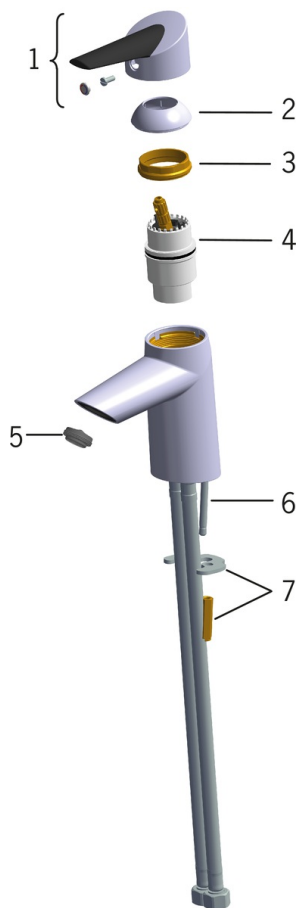

SP2710F

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	601319V	4202969
02	Dekkring	159053V	4204553
03	Festemutter for kassett	158726	4204528
04	Kassett	158890	4204627
05	Strålesamler, STD M24x1 HC A	601500V	4202973
06	Pinneskrue (10stk), M6x55	158727/10	4204529
07	Kranfeste, komplett	158697	4204524